


1. 产品应用

工业电器设备内部与外部的连接线

2. 产品结构设计

导体: 26AWG (7/0.16mm)镀锡绞合软铜线
绝缘: 1.55mm,ETFE,颜色: 本色, 绝缘平均厚度 0.53mm.
屏蔽: 0.12mm(38AWG)镀锡铜线编织, 密度 95%
外护套: 3.57mm,PVC, 颜色: 黑, 平均厚度 0.71mm
钢丝铠装: 30AWG (0.254mm) 不锈钢丝铠装, 密度 85%
额定温度: 80℃
额定电压: 300V

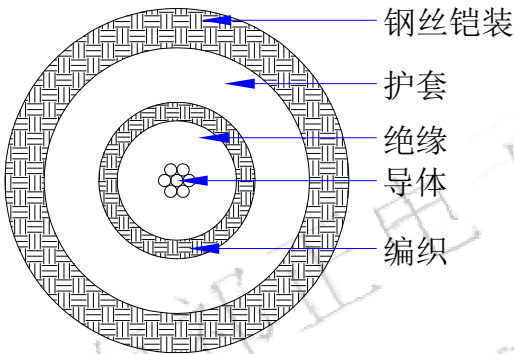

3. 产品特性

阻燃特性: IEC60332-1, VW-1
环保要求: RoHS
耐压 (导体*编织): 2.5kV,AC,1min.
耐压 (编织*铠装): 1.5kV,AC,1min.
导体电阻: $\leq 150\Omega/\text{km}$ @20℃
绝缘电阻: $\geq 10\text{M}\Omega.\text{km}$ @20℃
护套耐UV:720hrs, Pass

4. 产品包装与标识

产品采用成卷包装, 200米/每卷