


1. 产品应用

工业电器设备内部与外部的连接线

2. 产品结构设计

导体: 22AWG 7/0.254mm 镀锡绞合软铜线
绝缘: 1.12mm, 氟聚合物, 颜色: 黑, 红
地线: 22AWG 7/0.254mm 镀锡绞合软铜线
屏蔽: 铝箔 100%覆盖, 重叠率≥25%, 铝面朝内
外护套: 外径≤3.1mm, 氟聚合物, 颜色: 红, 平均厚度≥0.30mm
外护套印字: 无
额定温度: -60~150℃
额定电压: 600V

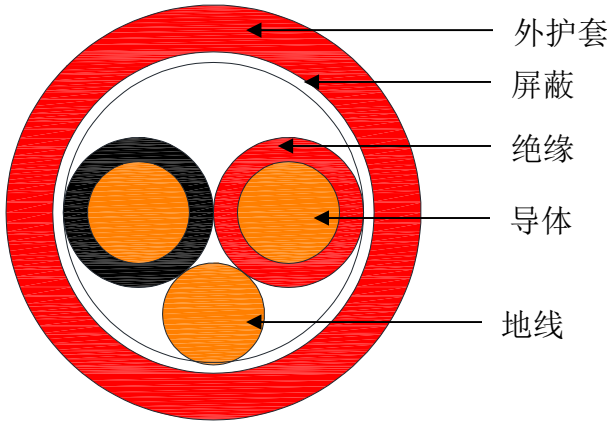

3. 产品特性

导体柔韧性 class 5	耐化学腐蚀 Yes	耐电磁干扰 Yes	一般工业接触损伤 Yes	动态工作温度范围 -60~150℃	阻燃特性 IEC 60332-3A	无铅 Yes

4. 产品包装与标识

产品采用成卷包装, 500米/每卷, 每卷有产品合格证标贴(详见右图)。每卷用扎绳扎好(4道), 外用绕线膜包完整, 再放入一个大纸箱中。纸箱根据订单情况可以灵活选择, 以保护不易碰伤为原则。

上海祁正电子科技有限公司
合格证

产品编码: QZ-0222-001
产品描述: 2C 2x22AWG 高温屏蔽传感器电缆
制造长度: m
制造日期: